


Unatherm Systems PRO5 PE-RT Typ I 5-Schicht Rohr

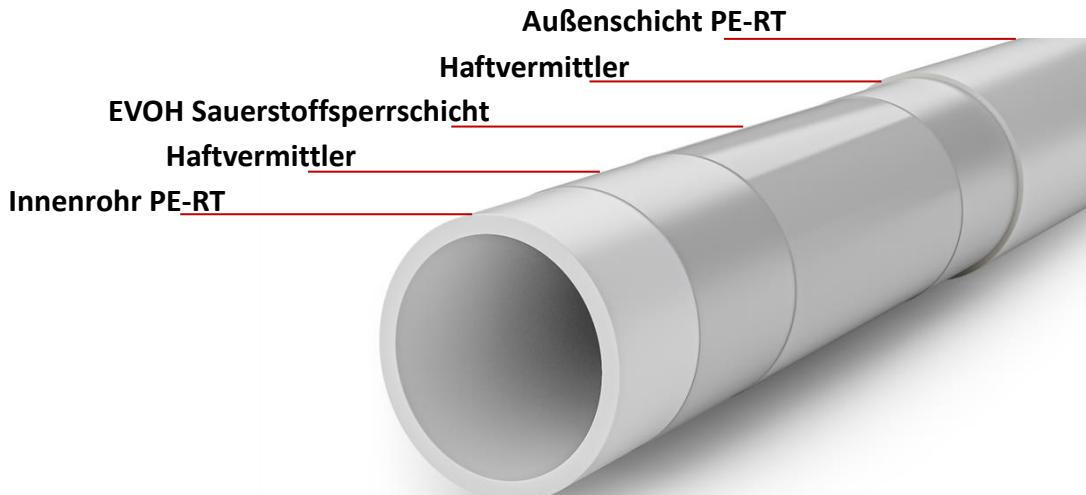

Technische Daten

Max. Dauertemperaturbelastung	70 °C
Max. Temperaturbelastung	95 °C
Max. Betriebsdruck bei 70 °C	6 bar
Anwendungsklassen	4/5
Diffusionssperre	EVOH

Spezifikationen

Dimensionen	14 x 2mm, 16 x 2mm, 17 x 2mm, 20 x 2mm
Maximale Rollenlänge	600m
Außenfarbe	Transparent, Sonderfarben auf Anfrage
Aufdruck	Kundenspezifisch
Verpackung	Kartonage oder eingestreicht auf Palette

Zulassungen/ Normen

Sauerstoffdichte	DIN 4726
Produktion	DIN16833 und DIN EN ISO 22391
Zulassungen	SKZ A 240, DIN CERTCO 3V464 MVR (P) KOMO K-0213197-1, K-0213198-1